


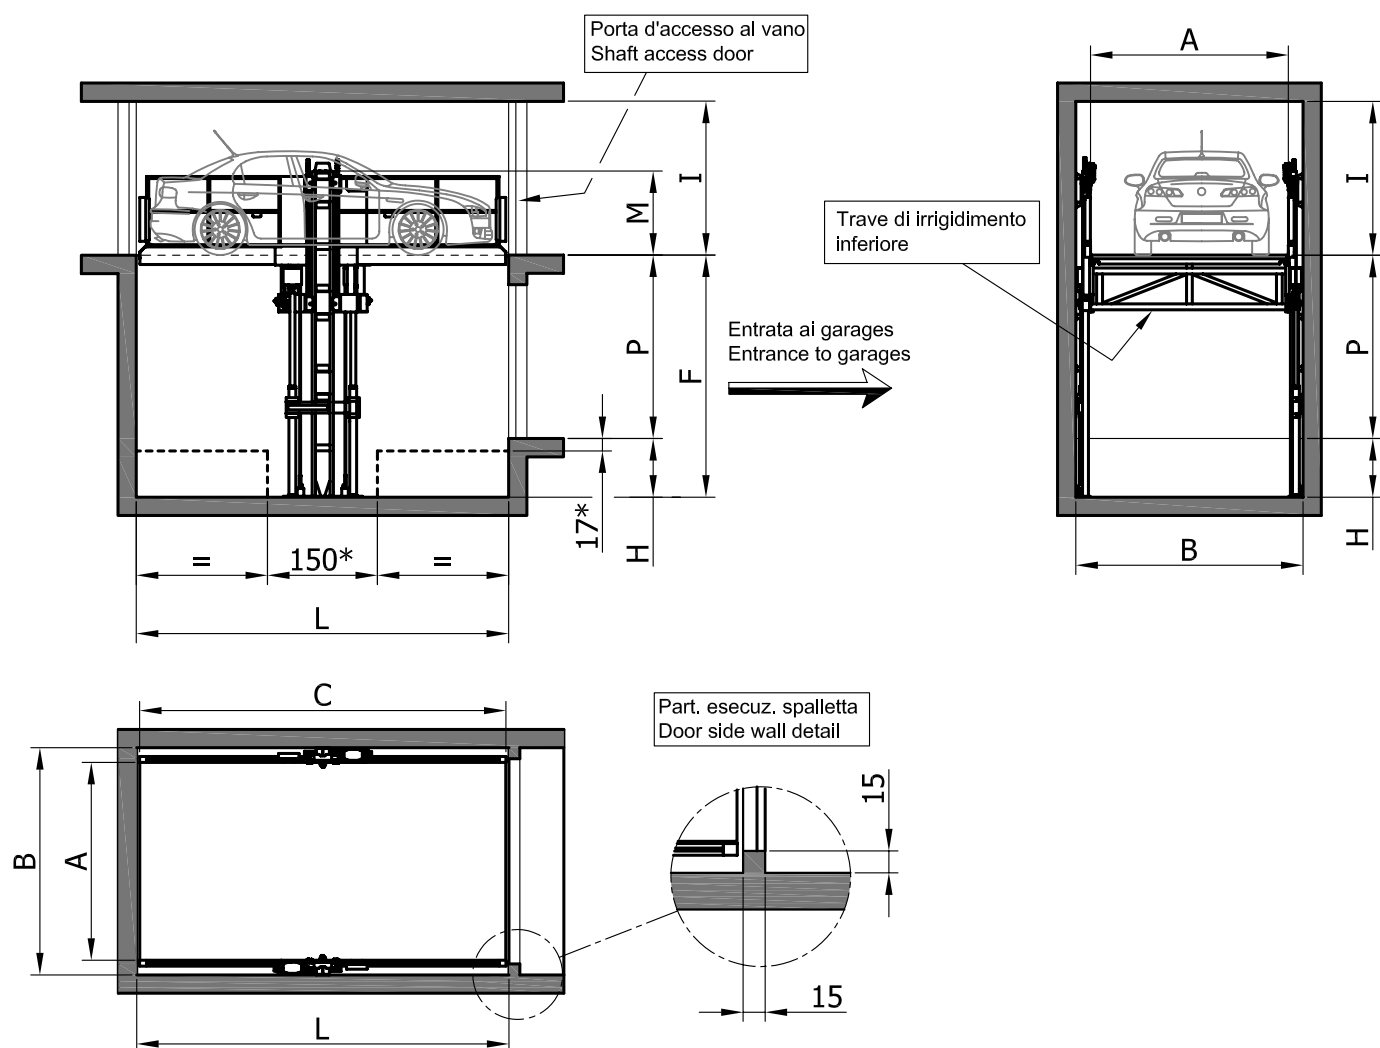

TIPOLOGIE / UNITS TYPE

Dimensioni standard - Standard dimensions	
Mod.	Extralarge
A	270
B	310
C	520
L	528
Manovra con conducente a bordo	

Portata Load (kg)	Es. possibilità di parcheggio: Possible to park:
2000	Audi "A6"; VW "Passat"; BMW "Serie 5"
2300	BMW "X5"; Mercedes "M"; Nissan "Pathfinder"
2700	VW "Touareg"; Toyota "Land Cruiser"; Land Rover "Range Rover"

Dimensioni variabili - Variable dimensions

H +5	80 (MIN.)
F +10	(P + H)
P +6	350 (MAX)
I	205 (MIN) **
M	195 - H

(*) Dimensioni minime richieste per fossa con scavo ridotto


(**) E' possibile anche esecuzione a cielo libero, con muretto laterale H.110 cm

PORTATA 2700 kg

A = larghezza pianale platform width	H = altezza fossa pit height
B = larghezza fossa pit width	I = testata (extracorsa) headroom
C = lunghezza pianale platform length	L = lunghezza fossa pit length
F = altezza totale total height	P = corsa travel
M = sporgenza colonna column overground height	


Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

Misure in cm / Measures are in cm

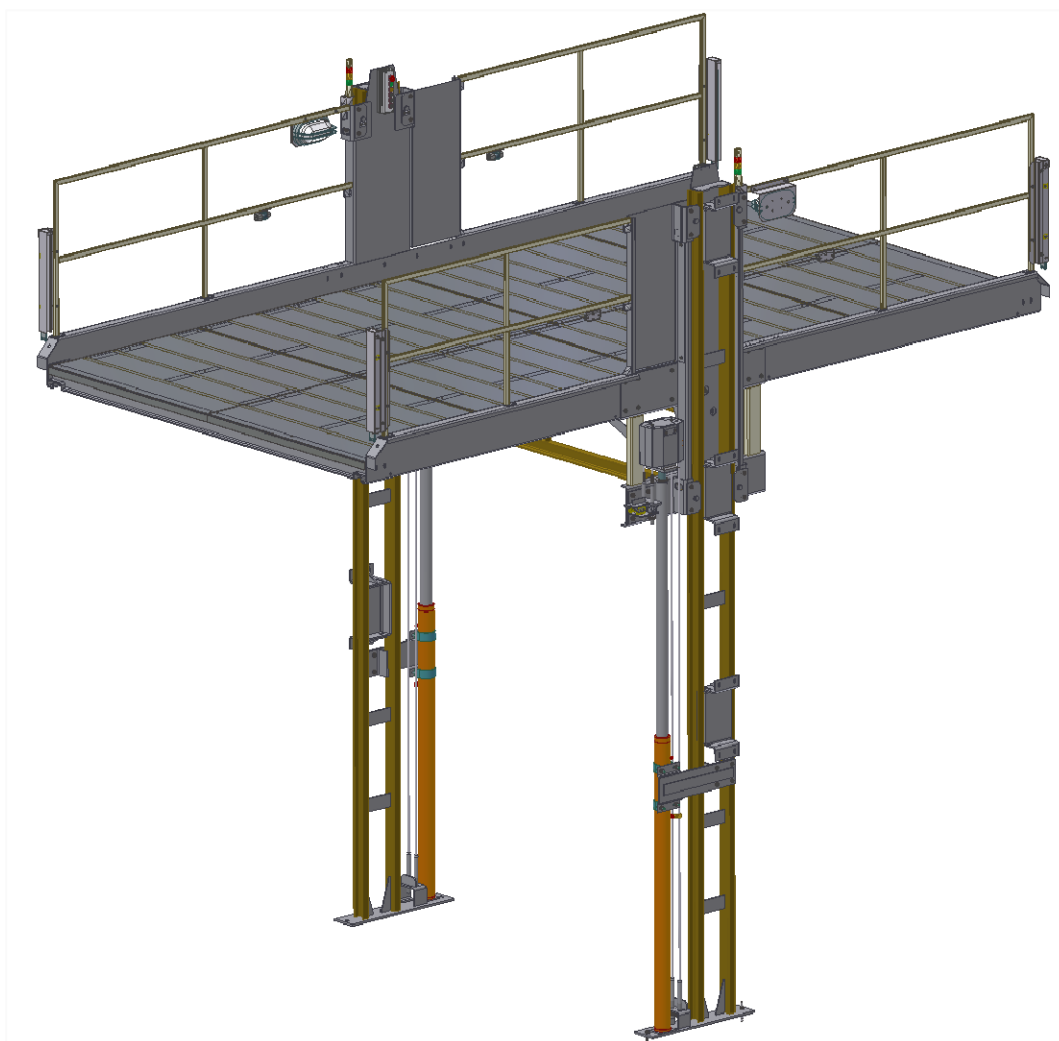


Semaforo
multifunzione a Led

Pulsantiera di comando a
bordo impianto per montauto
e porte di piano

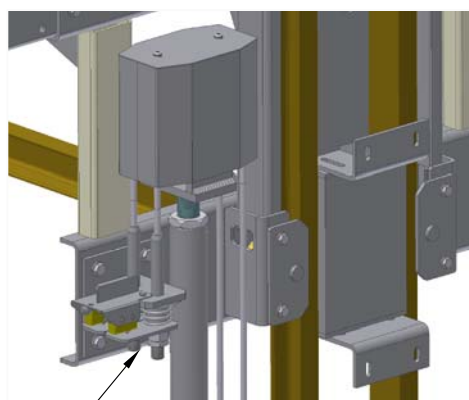

Doppia fune di
sollevamento con sensori
rilevamento tensione

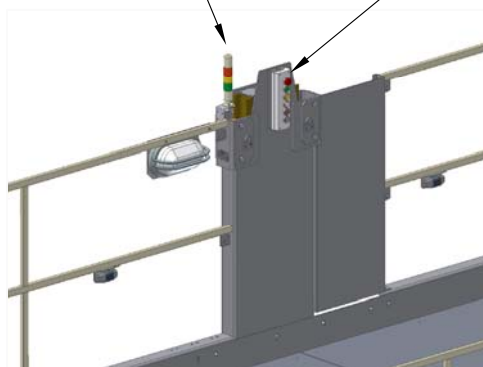

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata (kg)	2700
Alimentazione	3F. 380V
Potenza Motore	5,5 kW
Potenza Assorbita	7,5 kVA
Velocità Salita	0,10 m/s
Velocità Discesa ***	0,15 m/s

(***) Con rallentamento 0,05
m/s a inizio e fine corsa

Comando della piattaforma dal conducente, con pulsantiera a bordo (1 per lato) con manovra a uomo presente. Chiamata della piattaforma dalla pulsantiera di piano con manovra automatica. Radiocomando a distanza (chiamata della piattaforma vuota dalla vettura in strada), con apertura automatica della porta (optional).